



# Pumpen Serie 3000

Pumpen und Aufrühren



## Generelle Eigenschaften

- Fördermenge bis 200 m<sup>3</sup>/h
- Dickstofftauglich bis 8% TS
- Förderhöhe bis 20 mWS
- Pumpt und zerreißt
- Unempfindlich gegen Fremdkörper
- Unempfindlich gegen Trockenlauf
- Sehr geringer Wartungsaufwand
- Sehr geringe Lebenszykluskosten
- Geeignet für große Behältertiefen
- Wählbare Antriebsarten

## Produktreihe UTS Serie 3000 (Reißmixpumpe)

- **Druckreißmixpumpe HRP 3000 E**  
Langwellenpumpen mit E – Motor
- **Druckreißmixpumpe HRP 3000 S**  
Langwellenpumpen mit Winkelgetriebe für Schlepperantrieb
- **Druckreißmixpumpe HRP 3000 E / T**  
Tauchmotorpumpen

## Anwendungen

### Landwirtschaft:

Gülletechnik, mobile und stationäre Pumpanlagen




## Technische Merkmale

- **Pumpengehäuse**  
Verstopfungsfreies Spiralgehäuse speziell für Gülle
- **Wellenabdichtung**  
Gleitringdichtung mit Ölvorlage
- **Impeller / Laufrad**  
Robustes Laufrad mit Panzerungen an den Schneidkanten
- **Antriebswelle**  
Antriebswelle mehrfach gelagert im Ölbad laufend

## Zubehör und Optionen

- Ausführung und Baulänge je nach Grubentiefe und Form
- Ausführung Antrieb je nach Anforderung
- Überflur- / Unterflurausführungen
- Hebe- und Absenkvorrichtungen
- Mobile Ausführungen
- Hubgestell für Schlepperheckanbau
- Hubfahrgestelle
- Rührvorrichtungen
- Wahlweise mit einer oder zwei Rührdüsen
- Rührdüse mit Doppelgelenk
- Einbauvorrichtungen
- Wand- oder Deckenkonsole
- Stützfuß mit Einrastklaue
- Elektrische Steuerungen
- Schaltgeräte
- Mess- und Regeltechnik
- Fassfüllstationen
- Fassfüllrohre
- Entnahmestation

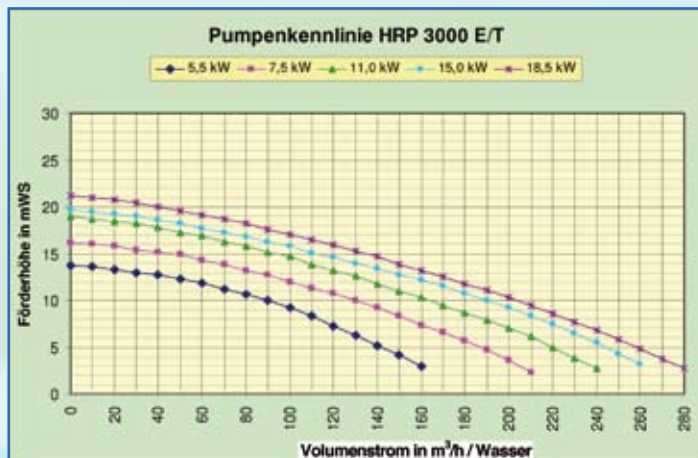

\* Dient nur zur Übersicht. Für genaue Produktauslegung bitte Produktdatenblatt anfordern. Werte gelten für Wasser bei 20°C.

**UTS Products GmbH**  
Oestinghausener Straße 12  
D-59510 Lippetal  
Tel. +49 2923 61094 0  
Fax +49 2923 61094 100

**UTS Biogastechnik GmbH**  
Zeppelinstraße 8  
D-85399 Hallbergmoos  
Tel. +49 811 99884 0  
Fax +49 811 99884 450

[www.uts-biogas.com](http://www.uts-biogas.com)