



Pumpen Serie 3000

Pumpen und Aufrühren



Generelle Eigenschaften

- Fördermenge bis 200 m³/h
- Dickstofftauglich bis 8% TS
- Förderhöhe bis 20 mWS
- Pumpt und zerreißt
- Unempfindlich gegen Fremdkörper
- Unempfindlich gegen Trockenlauf
- Sehr geringer Wartungsaufwand
- Sehr geringe Lebenszykluskosten
- Geeignet für große Behältertiefen
- Wählbare Antriebsarten

Produktreihe UTS Serie 3000 (Reißmixpumpe)

- **Druckreißmixpumpe HRP 3000 E**
Langwellenpumpen mit E – Motor
- **Druckreißmixpumpe HRP 3000 S**
Langwellenpumpen mit Winkelgetriebe für Schlepperantrieb
- **Druckreißmixpumpe HRP 3000 E / T**
Tauchmotorpumpen

Anwendungen

Landwirtschaft:

Gülletechnik, mobile und stationäre Pumpanlagen




Technische Merkmale

- **Pumpengehäuse**
Verstopfungsfreies Spiralgehäuse speziell für Gülle
- **Wellenabdichtung**
Gleitringdichtung mit Ölvorlage
- **Impeller / Laufrad**
Robustes Laufrad mit Panzerungen an den Schneidkanten
- **Antriebswelle**
Antriebswelle mehrfach gelagert im Ölbad laufend

Zubehör und Optionen

- Ausführung und Baulänge je nach Grubentiefe und Form
- Ausführung Antrieb je nach Anforderung
- Überflur- / Unterflurausführungen
- Hebe- und Absenkvorrichtungen
- Mobile Ausführungen
- Hubgestell für Schlepperheckanbau
- Hubfahrgestelle
- Rührvorrichtungen
- Wahlweise mit einer oder zwei Rührdüsen
- Rührdüse mit Doppelgelenk
- Einbauvorrichtungen
- Wand- oder Deckenkonsole
- Stützfuß mit Einrastklaue
- Elektrische Steuerungen
- Schaltgeräte
- Mess- und Regeltechnik
- Fassfüllstationen
- Fassfüllrohre
- Entnahmestation

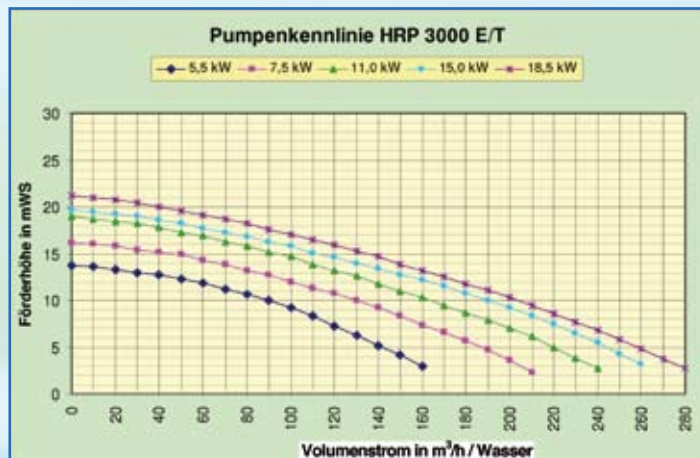

* Dient nur zur Übersicht. Für genaue Produktauslegung bitte Produktdatenblatt anfordern. Werte gelten für Wasser bei 20°C.

UTS Products GmbH
Oestinghausener Straße 12
D-59510 Lippetal
Tel. +49 2923 61094 0
Fax +49 2923 61094 100

UTS Biogastechnik GmbH
Zeppelinstraße 8
D-85399 Hallbergmoos
Tel. +49 811 99884 0
Fax +49 811 99884 450

www.uts-biogas.com